


Монтажная база для адресных извещателей с изолятором короткого замыкания Модель YBO – R/SCI

- Обнаруживает короткие замыкания в информационной линии
- Светодиод состояния
- Возможность подсоединения до 127 баз с изолятором изоляторов на один шлейф
- Позволяет подсоединять датчики из серии ASX
- Байонетный разъем, удобное подсоединение детекторов
- Быстрое подсоединение кабеля через квадратные клеммы

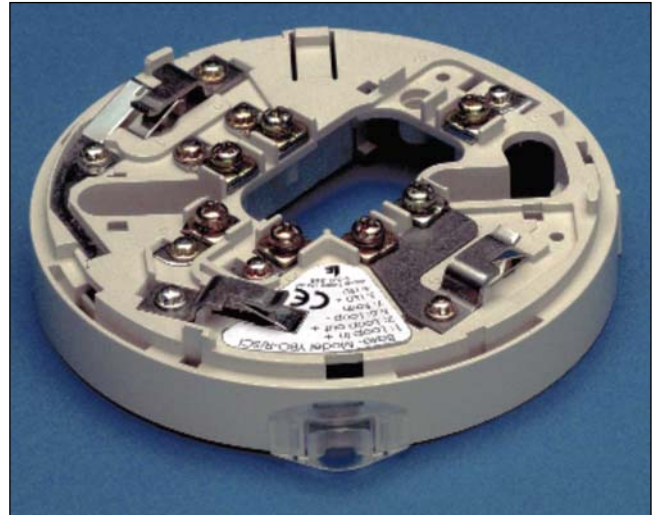

База YBO-R/SCI, совместимая с любым из датчиков ASX, может использоваться вместо стандартной YBN-R/3 базы. Её применение значительно сокращает расходы на отдельные изоляторы короткого замыкания и повышает функциональные возможности системы. База содержит желтый светодиод, активизирующийся при изолировании участка линии с коротким замыканием. При использовании базы YBO-R/SCI

ни один датчик в линии не будет выведен из рабочего состояния при коротком замыкании.

YBO-R/SCI не требует отдельного адреса. Подсоединения выполняются также как и к YBN-R/3, что делает её установку очень простой. YBO-R/SCI также может использоваться без датчика. В таких случаях она должна накрываться крышкой для сокрытия соединений проводки.

Спецификации

Код заказа	YBO-R/SCI
Код заказа крышки	S/I-BC
Рабочее напряжение	17-41В пост. тока
Ток покоя	50мА
Сила тока при коротком замыкании	Меньше 10мА
Максимальная сила тока при коротком замыкании	1А
Диапазон рабочей температуры	-10°C до +50°C
Максимальная влажность	95% - Не конденсированная (при 40°C)
Цвет	Белый
Диаметр	100мм
Высота	13мм
Монтажные размеры	От 48мм до 74мм
Площадь поперечного сечения кабеля	2.5мм ²
Вес	85г
Максимальное число изоляторов на линию	127